


# L 型

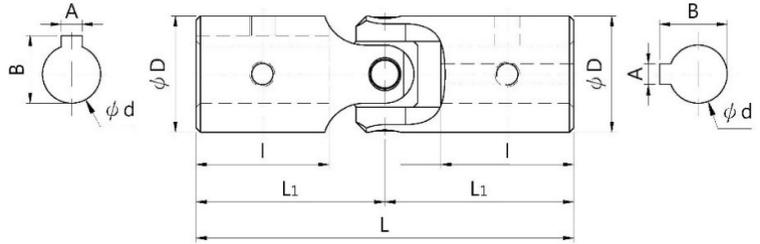

### 產品特性:

- 採用 S45C 材質，關節處施以高週波熱處理，適合客製規格需求。
- 可依客戶需求做外徑研磨或防銹染黑處理。
- 訂製品可改用 SCM-435 材質，增強韌性與耐磨性。
- L 型大幅增加鍵槽長度，可廣泛使用在多數的機械設備上，並且客戶能夠更有彈性的依需求變化成鍵槽、花鍵或焊接。
- 內徑：Ø6 ~ Ø60
- 材質：S45C
- 容許作用角:30°

### 用途:

- 自動機、專用機、印刷機械、制紙機械、送風機、壓延機、矯直機、分切機、成形機、輸送帶、拉絲、閥門控制等其他產業機械。

長行程

客製

型號	容許 扭力	破壞 扭力	拉伸破 壞荷重	內徑	外徑	全長	Yoke 長	軸入長	軸間距	鍵槽	偏心
	kg/m	kg/m	kg	Φd H7	ΦD	L	L1	1	C	AxB	mm
L-06	0.8	1.6	700	6+.015	12	50	25	18.5	25	/	0.1
L-08	1.5	3.2	1120	8+.015	16	56	28	19	30	3x9.8	0.1
L-10	3	7.5	1800	10+.015	20	68	34	24	34	4x11.8	0.14
L-12	4.5	12	3200	12+.018	24	84	42	29	41	4x13.8	0.14
L-14	7	17	3700	14+.018	28	94	47	32	49	5x16.3	0.14
L-16	10	25	5300	16+.018	32	104	52	35	54	5x18.3	0.14
L-18	13	32	6200	18+.018	36	120	60	39	60	6x20.8	0.2
L-20	18	45	7100	20+.021	40	124	62	40	64	6x22.8	0.2
L-22	24	60	9400	22+.021	44	130	65	42	70	8x25.3	0.2
L-25	30	80	11250	25+.021	50	140	70	43	80	8x28.3	0.2
L-30	45	115	14300	30+.021	60	178	89	54	97	8x33.3	0.25
L-35	55	180	18500	35+.025	70	200	100	58	110	10x38.3	0.25
L-40	85	250	24000	40+.025	80	228	114	67	122	12x43.3	0.25
L-45	125	350	29500	45+.025	90	250	125	74	140	14x48.3	0.25
L-50	180	490	38000	50+.025	100	270	135	80	156	14x53.3	0.25
L-60	280	650	57500	60+.030	120	300	150	85	185	18x64.4	0.25